


# Cmax2

bezmazný šroubový kompresor



**Alfons Haar**

## Lehký a kompaktní Nejlehčí kompresor v celém průmyslovém odvětví !

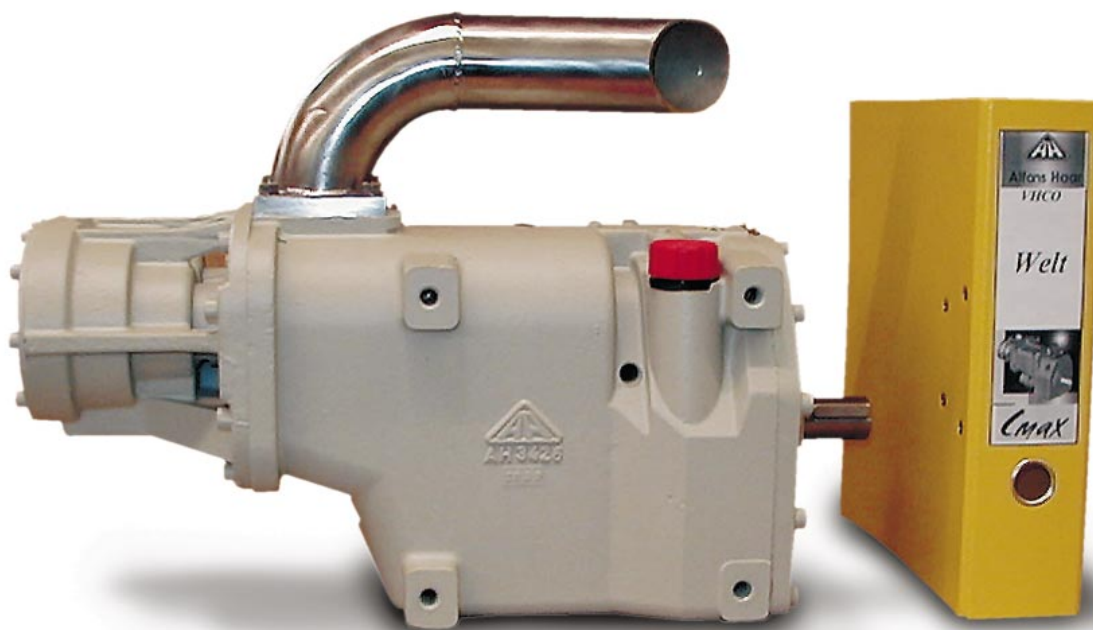

**Cmax ... je poslední generace bezmazných šroubových kompresorů určených pro pneudopravu sypkých hmot.**

Cmax2 B může být montován na obou stranách rámu vozu s přímým pohonem od převodové skříně pomocí kardanu. Může být rovněž instalován s akustickým krytem. Konstrukce ramene B-Box umožňuje flexibilitu při montáži do vozidla.

### Vysoké užité vlastnosti:

- Extrémně nízká váha: 65 kg!
- Výkonnost: 250 - 506 m<sup>3</sup>/h
- Přetlak: 2,5 bar
- Otáčky Cmax 2-S: 2000 - 3600 ot./min.  
Cmax 2-B: 1000 - 1800 ot./min  
(vhodné pro přímý pohon kardanem !)
- Množství oleje v přev.skříně: 2,0 Lt.



# Cmax2

bezmazný šroubový kompresor



**Alfons Haar**

## Technická data:

Typ B (B-Box pro pohon kardanem) 4 různé montážní polohy R, L		1000 až 1800 ot/min
Typ S (Standard)	R	2000 až 3600 ot/min
Typ H (přímé napojení na hydromotor F12-30)	R	2000 až 3600 ot/min


Max. přetlak: 2,5 bar při 38 mbar na sání a 20°C teploty okolí

Sací teplota: max. 35°C  
Sací podmínky: max. 38 mbar  
Převodový olej: API specif. SH nebo SJ  
2 litry 10 W40

Možnost dodání chladiče oleje pro delší provozní režimy

Příkon: max. 40 kW

Možnosti pohonů: kardan, řemenové rameno  
elektromotor, hydromotor  
nebo diesel motor

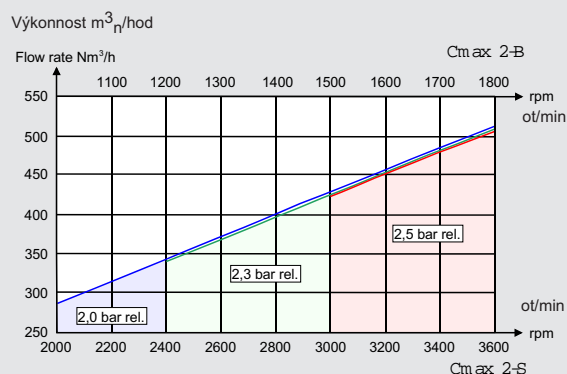

## Příslušenství:

- ORVA 2 - kombinace zpětné klapky a pojistného ventilu s možností připojení k ESS
- ESS - elektronický bezpečnostní systém - **nejlepší ochrana kompresoru!**
- Řemenový převod zaručeně chrání kompresor a PTO (Cmax 2-B)!
- Kompletní řešení od jednoho dodavatele!

## Záruka: 12 měsíců

Záruka může být prodloužena až na 4 roky, pokud je využit servis a příslušenství



## Rozměry

